

Használati és kezelési útmutató

Haier **AGI6AB2TAA** **Páramentesítő**



Köszönjük, hogy ezt az új modellt választotta. Kérjük, hogy a készülék felállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Kérjük, hogy ezt a kezelési útmutatót a későbbi használathoz gondosan őrizze meg.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	1
Figyelmeztetések.....	2
Beállítások.....	3
Alkatrészek és jellemzők.....	3
Kezelőpanel és üzemmódok.....	4
A víztartály használata.....	6
Karbantartás.....	7
Hibaelhárítás.....	9
Függelék.....	9

FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, hogy a páramentesítő első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást:

1. A készüléket sík és kemény helyre kell telepíteni, hogy elkerülje a rezgést és a **zajt**.
2. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Soha ne működtesse a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy valami rendellenes dolog történhet.
4. Ha a készüléket nem használja, illetve áthelyezése vagy tisztítása előtt válassza le hálózati feszültségről.
5. A készüléket csak a megadott feszültségen működtesse.
6. A készülék csak beltéri használatra szolgál, ne használja más célra.
7. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
8. A túlcordulás elkerülése érdekében a készülék újraindítása előtt ürítse ki a víztartályt.
9. Ne billentse a készüléket egyik oldalra sem, mert a kiömlő víz károsíthatja a készüléket.
10. **Ne** helyezze a készüléket **hőfejlesztő eszközök** közelébe, **illetve gyúlékony és veszélyes** anyagok közelébe.
11. Soha ne dugjon be vékony rudat vagy kemény tárgyat a készülék belsejébe, hogy elkerülje az ezzel járó veszélyt vagy a készülék meghibásodását.
12. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék használatára. a biztonságukért felelős személytől. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Figyelmeztetés


Ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani az ilyen készüléket, mert kárt okozhat. Ha pedig hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervízének vagy hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.

BEÁLLÍTÁS

Utasítás padlóra felállításhoz:

Ez a gép a gép méretének (Sz*H*L=292*501*190 mm) megfelelő stabil padlóra helyezhető, és ügyelni kell arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílás körül ne legyen semmilyen akadály. Az alábbi kép ezt mutatja:

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

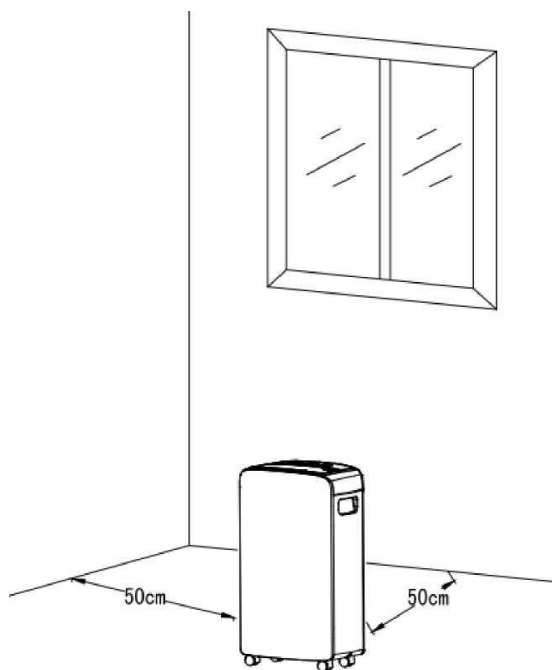

Jellemzők:

1. Automatikus párártlanítás és leolvasztás


Csatlakoztassa és kapcsolja be a készüléket, hogy a szobahőmérsékletnek megfelelően működjön, és **szükség szerint** végezzen leolvasztást.

2. A rendelkezésre álló hely:

Használható a hálósobában, tárgyalóban, konyhában, fürdőszobában stb. Ha a fürdőszobában használják, tartsa távol a zuhanyfejtől legalább


1,8 m-re (vízszintes irányban mérve), ha nagy mennyiségű víz kerül a készülékbe, bizonyos hibák fordulhatnak elő.

Alkatrészek:

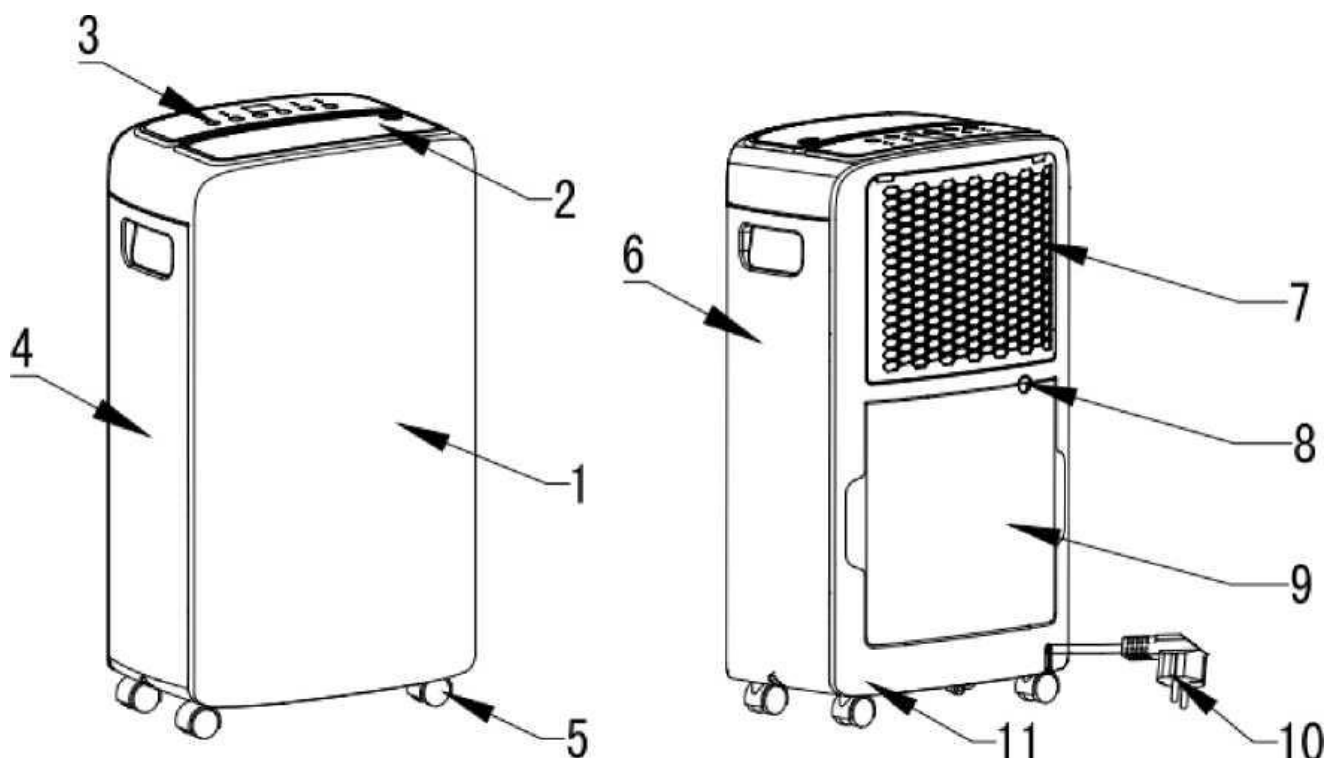

1. Előlap 2. Szellőző zsalu 3. Kezelőpanel 4. Baloldali panel 5. Önbeállító görgő
 6. jobboldali panel 7. Szűrő 8. Vízelvezető tartály 9. Víz tartály
 10. Hálózati csatlakozó 11. Hátsó panel

VEZÉRLŐPANEL ÉS ÜZEMMÓDOK

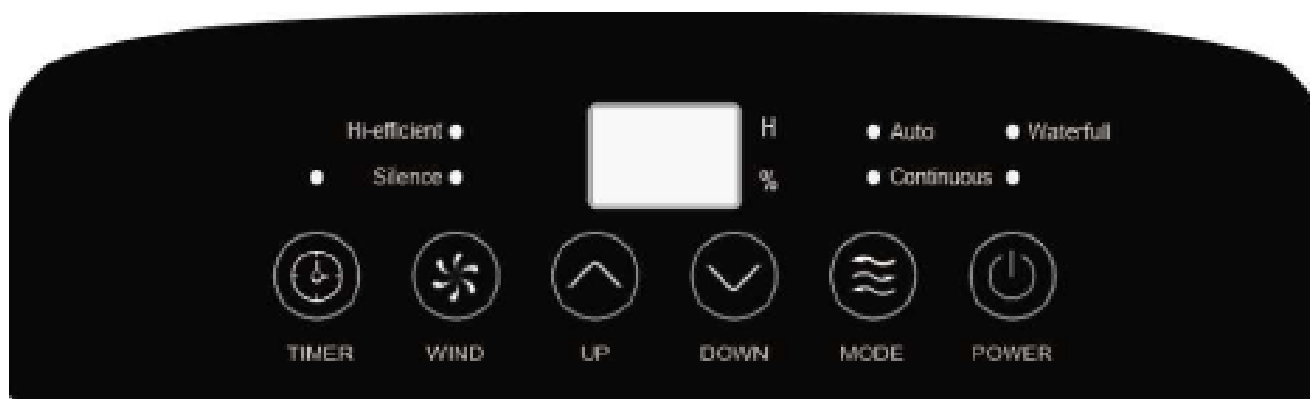

A panel funkciói

A készülék a következő kezelőgombokkal rendelkezik:

Power (bekapcsolás), **mode** (üzemmód) **up/down** (fel/le) **wind** (ventilátor sebesség) **timer** (időzítés)(anion)gomb

1) Bekapcsológomb (POWER): Készenléti állapotban nyomva meg ezt a gombot, működni kezd a készülék, működés közben megnyomva ezt a gombot, kikapcsol a készülék. A kezdeti indításkor az alapértelmezett beállítás alacsony légáramlás, a kijelzőn látható a környezeti hőmérséklet és az alapértelmezett beállított páratartalom RH50%. Ha a páramentesítő már korábban is be volt kapcsolva, az indítás után ugyanabba az állapotba áll be, mint a kikapcsolás előtt. (Készenléti állapotban a LED sötét, csak a bekapcsolást jelző lámpa világít). **2) Üzem mód gomb (MODE):** Elindított állapotban vagy normál indítás közben e gomb megnyomásával lehet kiválasztani az automatikus páramentesítést /Auto/ vagy folyamatos páramentesítést (a szárítási funkciót) / Continuous/, mindegyik funkció 2 másodperces késleltetéssel jelez vissza. **3) Időzítő gomb (TIMER):** elindított állapotban megnyomva ezt a gombot, a LED világít és villog. Villogás közben nyomja meg a fel/le gombot az időzítés idejének beállításához, a fel/le gomb egyszeri megnyomása egy órával növeli/csökkenti a beállított időt. A fel/le gomb tartós nyomva tartásával az idő folyamatosan növelhető/csökkenthető. A maximális érték 24 óra, a minimális érték 1 óra. A LED 5 felvillanása erősíti meg a beállított időzítést. Nyomja meg újra az időzítő gombot a beállított idő véglegesítéséhez.

4) Fel/le gomb (UP/DOWN): nyomja meg a fel/le gombot a páratartalom **kiválasztásához 30%RH-80% RH** között (minden egyes megnyomás 5% -kal változtat a relatív páratartalom beállításán), **csak automatikus páratlanítás esetén.** **5) Ventilátorsebesség gomb (WIND):** ezzel a gombbal választhatja ki a ventilátor sebességét,

6) Belső szárítás: Tartsa nyomva a ventilátorsebesség gombot 5 másodpercig a belső szárításhoz

Figyelmeztetés:

1. Ne használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C felett vagy 5 °C alatt van.


1. Ne használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C felett vagy **5 °C alatt** van.
2. Öntse ki a vizet, amikor a víztartály megtelt, és a kijelző pirosra vált. Ezután tegye vissza a víztartályt az eredeti helyére, hogy a gép ismét működhessen.
3. A kompresszor tönkremenetelének elkerülése érdekében legalább **3** perc várakozás után indítsa újra a gépet, ha az leállt.

A VÍZTARTÁLY HASZNÁLATA

I. Vízleeresztés kézzel:


1. A kompresszor és a motor leáll, amikor a víztartály megtelt, és a piros jelzőfény világít.
2. Vegye ki a víztartályt, majd öntse le a vizet.
3. Tegye a víztartályt az eredeti helyére, és indítsa újra a gépet (a kompresszor leállása után várjon három percig a kompresszor védelme érdekében).

II. Vízleeresztés folyamatosan:

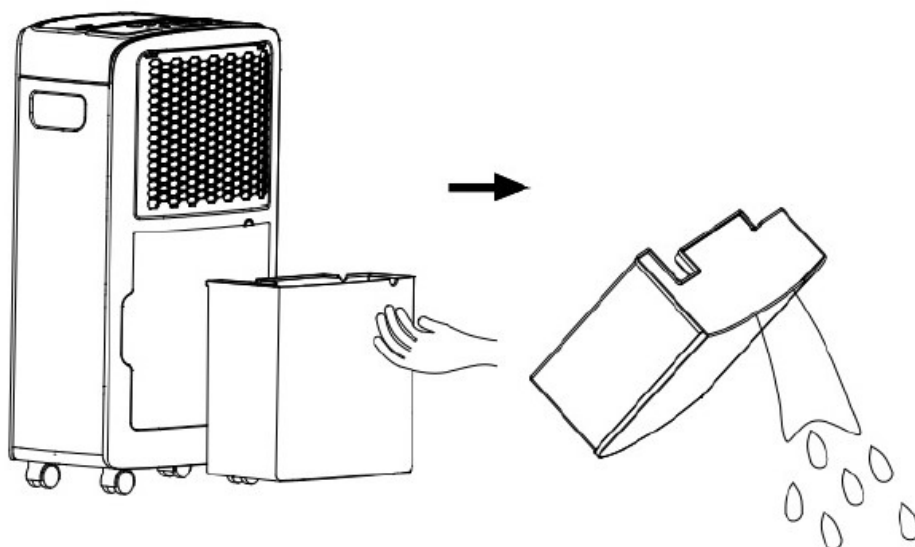


2. lépés: vágja le a folyamatos vízelvezető tömlő három tömítését


1. lépés

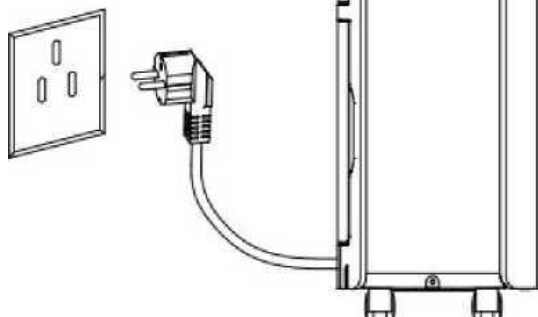

2. lépés

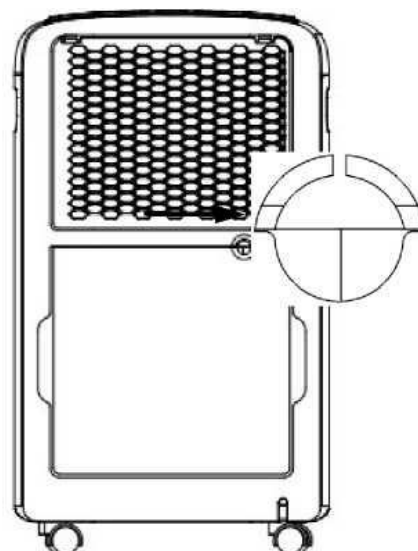

3. lépés



Megjegyzés: A folyamatos vízelvezetés funkció használata esetén a vízelvezető cső nem hajtható össze (nem törhető meg), és kiömlő nyílása nem lehet magasabban, mint a vízkivezetés helye.

KARBANTARTÁS

Megjegyzés: Az áramütés elkerülése érdekében minden karbantartás vagy javítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

1) Napi karbantartás

- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból.
- A jobb páramentesítő hatás érdekében ne zárja el a levegő belépő és kilépő szellőzőnyílását. A készülék körül nem lehet a szellőzést lerontó akadály.
- Legalább kéthetente egyszer tisztítsa meg a légszűrőt. Soha ne használjon kémiai oldószert, például alkoholt, benzint, benzolt stb. Csak meleg vizet használjon (40 °C vagy 104°F alatt).
- Ürítse ki a víztartályt, ha megtelt vízzel.

2) A készülék tisztítása




- Minden tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
- Nedves ruhával finoman tisztítsa meg a készülék felületét. Ne használjon tisztítószeret vagy dörzsölő szivacsot, mert ezek károsíthatják a műanyag felületet.
- Ne locsoljon vizet a készülékbe vagy a vezérlőpanelbe.

3) Tisztítsa meg és cserélje ki a szűrőt


- A készülék kivehető, mosható légszűrővel van felszerelve, az eltávolítás művelete az alábbiak szerint történik:

1. lépés: szerelje ki szűrőt az alábbi képen látható nyílnak megfelelően.
2. lépés: nyomja meg a szűrő oldalán lévő gombot a szűrő kivételéhez és tisztítsa meg a szűrőt vízzel.
3. lépés: cserélje ki a szűrőt a korábbiak szerint.

1. lépés

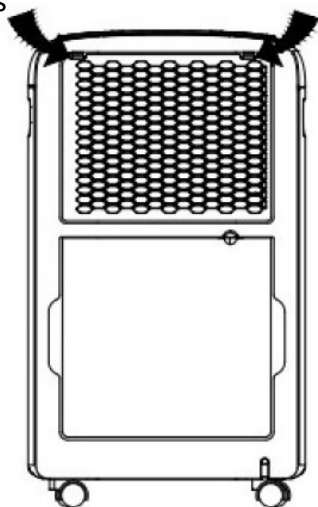

2. lépés



Megjegyzés: A deformáció elkerülése érdekében hagyja természetes módon megszáradni, ne használjon meleg levegőt fúvó szárítóeszközt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha az alábbiakban felsorolt probléma lép fel, kérjük, ellenőrizze a következő elemeket, mielőtt


felhívja az ügyfélszolgálatot.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hálózati kábel dugója nincs bedugva	Dugja be a hálózati kábelt a fali csatlakozóba.
	Villog a tartály megtelt jelzés? (a tartály megtelt vagy rossz helyzetben van)	Ürítse ki a vizet a leeresztő tartályból, majd helyezze vissza a tartályt.
	A környezet páratartalma alacsonyabb, mint	Állítsa a beállított hőmérsékletet a környezeténél alacsonyabbra hőmérsékletre.
	A szoba hőmérséklete 32 °C felett vagy 5°C alatt van?	A védőberendezés aktiválódik, és a készülék nem indítható el.
A páramentesítő funkció nem működik	Eltömődött a légszűrő?	Tisztítsa meg a légszűrőt, az utasításoknak megfelelően.
	Elzáródott a beszívó csatorna vagy a kifúvó csatorna?	Távolítsa el az elzáródást a légcsatornából
Nem bocsát ki levegőt a készülék	Leállt a készülék?	Ellenőrizze a készüléket
A működés zajos	Megdől-e vagy bizonytalanul áll-e a készülék?	Állítsa a készüléket egy stabil helyre.
	Eltömődött a légszűrő?	Tisztítsa meg a légszűrőt az utasításoknak megfelelően.

Vigyázat: Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal válassza le a hálózatról, ha bármi rendellenes történik. Majd lépjen kapcsolatba képesítéssel rendelkező villanyszerelővel.

Függelék

A páramentesítő működési elvének diagramja

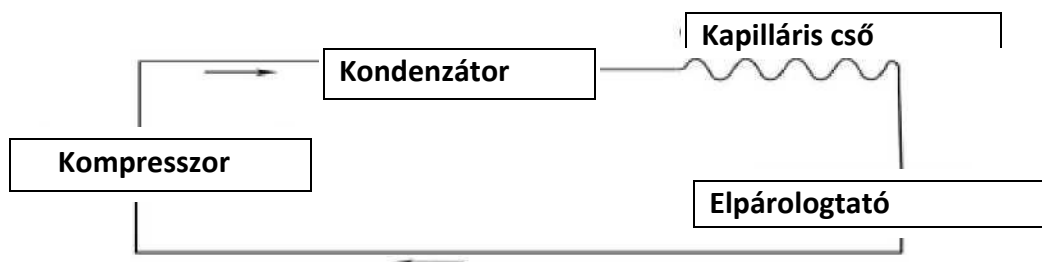

* A fenti paraméterek megváltoztatására nincs további értesítés, a pontos paraméterek az adattáblán alapulnak



"KLIMA" Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

+36 (1) 666 7001

info@klima.hu

www.klima.hu