

R9H készülékvezérlő modul

2 relés változat

Alkalmazás

A Honeywell Home R9H egy vezeték nélküli vezérlőmodul relékkel és modern, ergonomikus kialakítással, közvetlenül a falra vagy fali dobozra szerelési lehetőséggel.

A kábelezés alulról vagy hátulról, az előlap eltávolításával történhet, így a telepítés gyors, kényelmes és egyszerű.

Felhasználóbarát

A 2 zónás megoldás ideális azon végfelhasználók számára, akik otthonuk komfortszabályozását 2 területre szeretnék osztani, például az emeleti és a földszinti részre, vagy a lakó- és a munkaterületre.

Felszerelés

A készülékvezérlő modul közvetlenül a falra vagy egy süllyesztett 65-ös fali dobozra szerelhető. A R9H hátul vagy alul jelentős szabad hellyel rendelkezik, hogy lehetővé tegye a kábelbevezetést egy könnyen hozzáférhető sorkapocs felülethez.

Engedélyek

- CE és UKCA
- EMC 2014/30/EU
- LVD 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Főbb jellemzők

- Egyszerű csatlakoztatás a kézi felülvezérlő gombon keresztül
- Kézi felülvezérlő gomb reléként LED kijelzéssel
- Az összetanított készülékek üzemállapotának LED-es kijelzése
- Levehető előlap a könnyű vezeték bekötéshez
- Resztelési lehetőség egy kis lyukon keresztül
- 2 db be/ki relé kimenet – kompatibilis kazánokkal, hőszivattyúkkal és zónaszelepekkel
- Használati melegvíz – érzékelő bemenet
- Fűtés/hűtés váltás
- OpenTherm® kompatibilis készülékek



Műszaki adatok

Előírások	
IP védettség:	IP30
Méret:	110 x 110 x 40 mm
Üzemi hőmérséklet:	0–40 °C
Elektromos paraméterek	
Tápfeszültség:	230 V AC
Elektromos tulajdonság:	230 V ~ 50...60 Hz 0,5–5 A rezisztív
Relé érintkezők:	0,5–3 A induktív (0,6 pf) 24 V ~, 50...60 Hz, 0,5–5 A rezisztív 0,5–3 A induktív (0,6 pf)
Vezetékezés:	Legfeljebb 1,5 mm ² keresztmetszetű vezetékek fogadására alkalmas sorkapcsok
Vezetékek bevezetése:	Hátulról nagy fali doboznyíláson keresztül. Alulról kábelbilincsekkel. Hálózati kábelezés - bal oldal Kisfeszültségű kábelezés - jobb oldal
Rádiós adatátvitel	
Rádiókommunikáció:	SRD (868,0–870,0 MHz)
Maximális rádiófrekvencia teljesítmény:	25 mW
RX 2. osztályú tartomány:	30 m lakóépületeken belül

Szállítás és tárolás


Tartsa az alkatrészeket az eredeti csomagolásukban, és röviddel használat előtt csomagolja ki őket.

A következő paramétereket tartsa be a szállítás és tárolás közben:

Paraméter	Érték
Környezet:	tiszta, száraz és pormentes
Min. környezeti hőmérséklet:	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet:	50 °C
Min. környezeti relatív páratartalom:	10 % *
Max. környezeti relatív páratartalom:	90 % *

*nem kondenzálódó

Előbeállítási karakterisztika

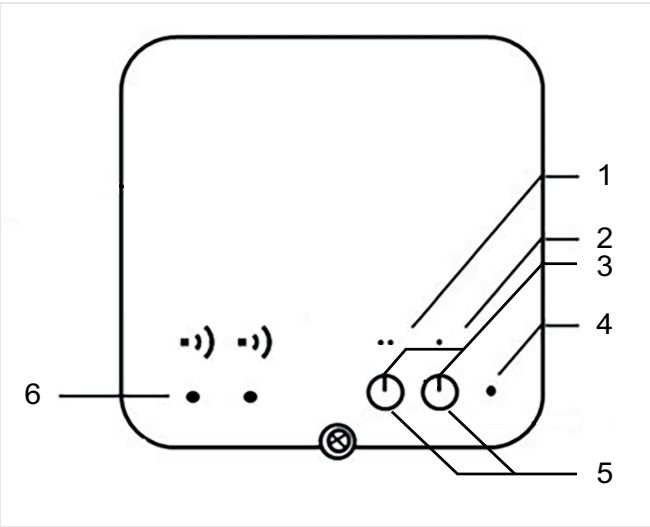

- 1 2. relé állapot
- 2 1. relé állapot
- 3 Állapotjelző LED
 - Összetanítási mód
- 4 Összetanítás törlés
- 5 Kézi felülvezérlés és összetanítási gomb
- 6 Állapotjelző LED
 - Termosztát kommunikáció

Rendelési információ

A következő táblázat minden információt tartalmaznak, amelyre szüksége van egy kiválasztott termék megrendeléséhez.

Termékválaszték

Leírás	Nyelv	Cikkszám
VEZÉRLŐ MODUL-2 RELÉVEL, OPENTHERM, HMV	TÖBBFÉLE	R9H911RF3000