




TRICOX OCTA

HŰTŐ-FŰTŐ PANEL

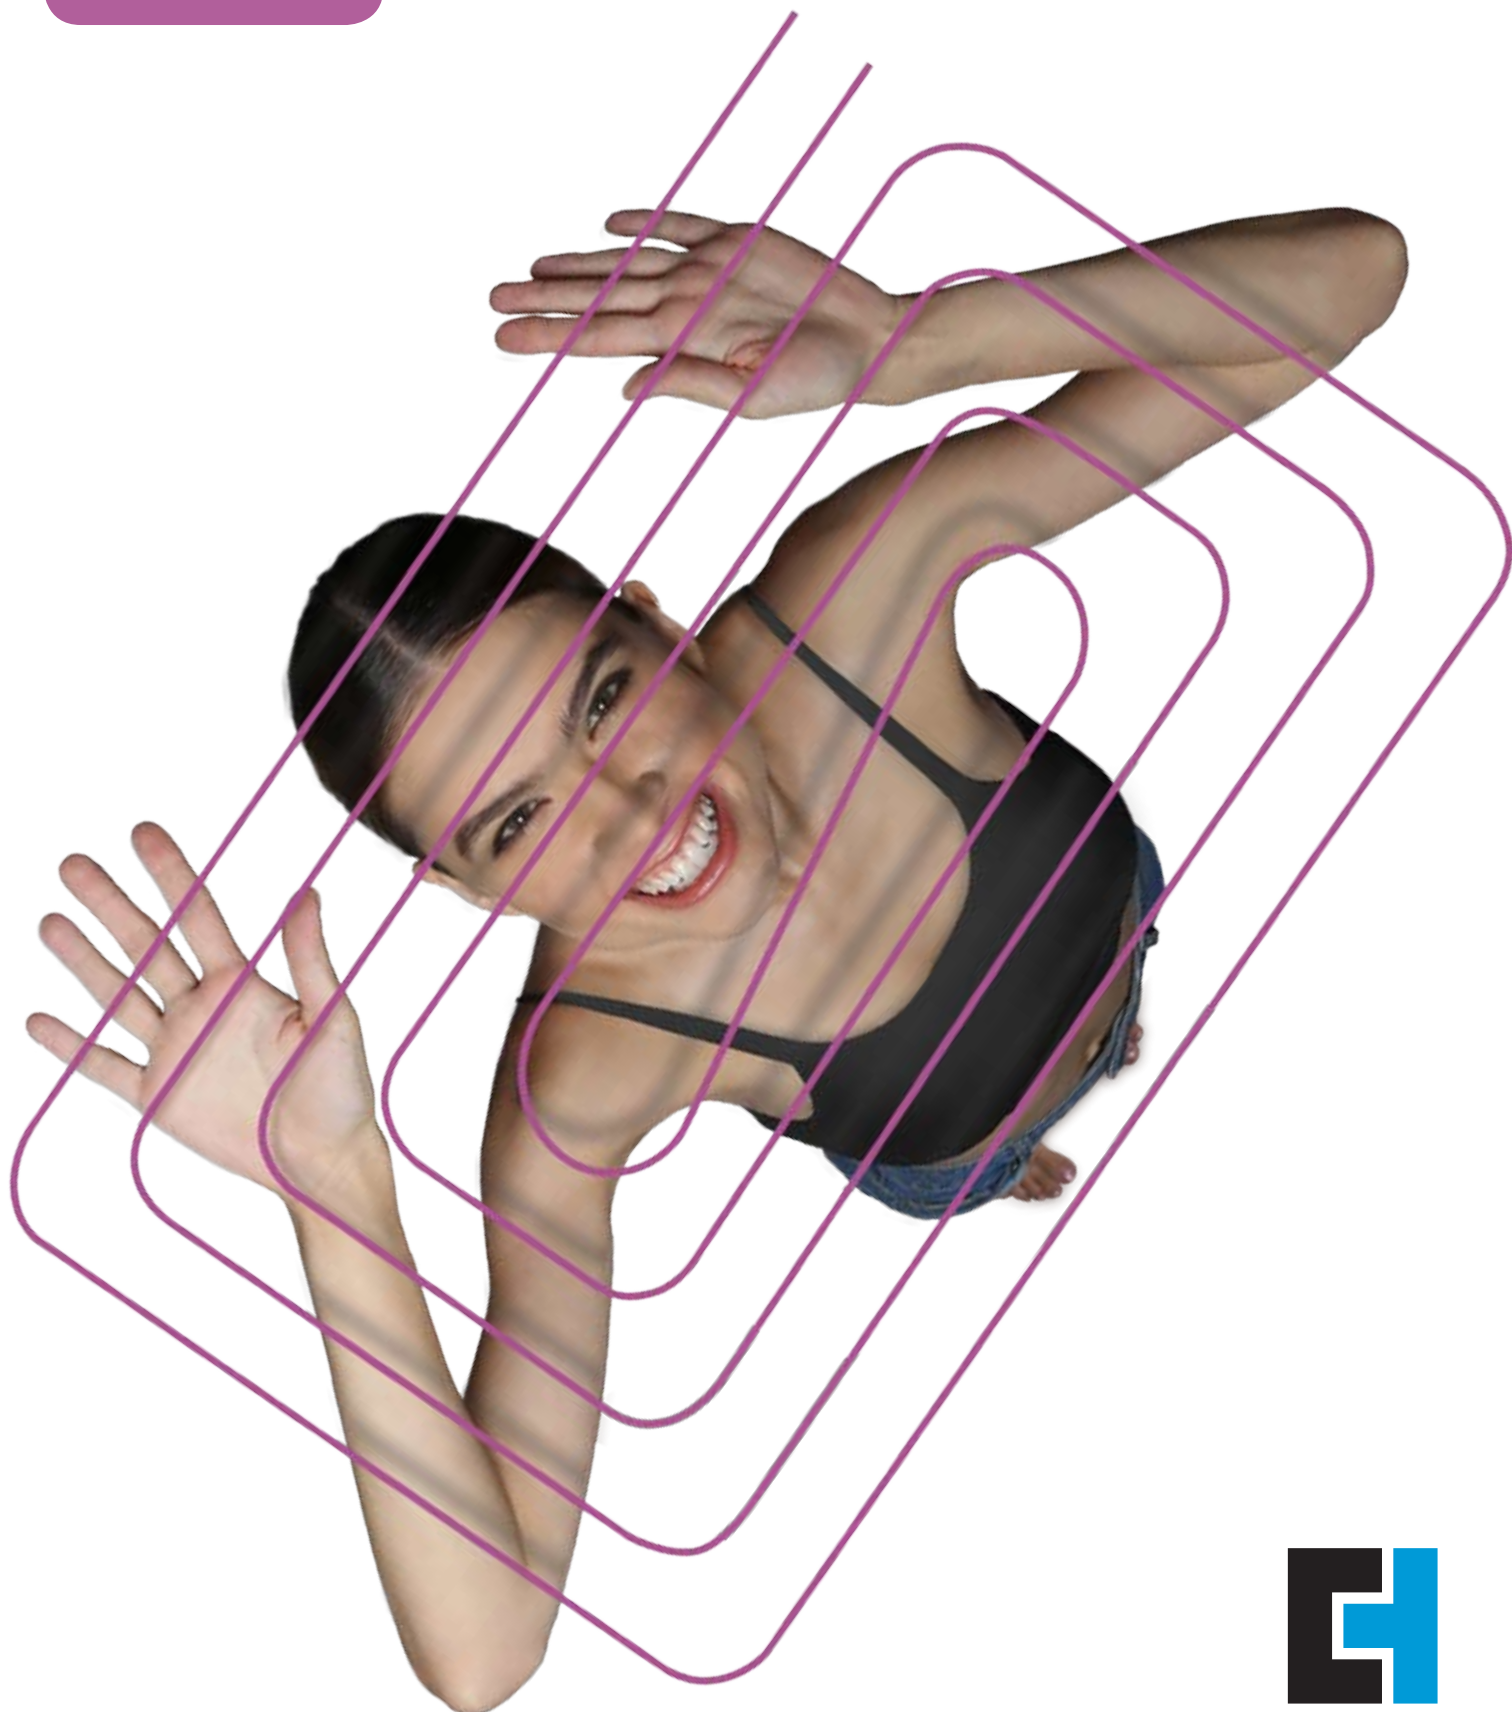

COXTHERM

TRICOX OCTA MENNYEZETI- ÉS FALI FELÜLET HŰTŐ-FŰTŐ GIPSZKARTON PANEL RENDSZER



A TRICOX OCTA FELÜLET HŰTŐ-FŰTŐ PANEL

rendkívül gazdaságos működés mellett, magas hőkomfort érzetet biztosít. Karbantartást nem igényel.

FALAKRA ÉS MENNYEZETRE RÖGZÍTHETŐ AKÁR KAZETTÁS ÁLMENNYEZET SZERKEZETBE IS INTEGRÁLHATÓ, KOMPAKT, CSÖVEKKEL ELLÁTOTT VÍZFŰTÉSES GIPSZKARTON HŰTŐ-FŰTŐ PANEL RENDSZER, AMELY BÁRMELY HŐTERMELŐ BERENDEZÉSHEZ ILLESZTHETŐ (PL.: KONDENZÁCIÓS KAZÁNHOZ VAGY HŐSZIVATTYÚHOZ IS).

Innovatív megoldásainak köszönhetően széles spektrumban alkalmas felújítandó és új építésű ingatlanok esetén egyaránt.



TRICOX

TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL ELŐNYEI



SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZÁS!

A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL alkalmazkodik minden kihíváshoz. Legyen az emlékmű jellegű ingatlan, felújítandó nyaraló, belvárosi polgári lakás, családi ház, iroda, vagy bármely egyéb, különleges, egyedi adottságokkal rendelkező tér. Könnyen telepíthető az adott helyiségben **oldalfalra**, vagy **álmennyezetként**. A könnyűszerkezetes épületek ideális hűtő-fűtő rendszere, de téglafalra, betonfalra és faszervezetre is alkalmazható. Speciális méreteknek köszönhetően **kazettás álmennyezet** szerkezetébe is gyorsan, praktikusán integrálható.



GYORS ÉS TISZTA BEÉPÍTÉS!


A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL elhelyezésének előkészületei minimálisak. Nem igényel lényegesebben több időt és energiát, mint egy egyszerű gipszkarton fal, vagy mennyezet beépítése, hiszen kizárólag száraz eljárással, **csavarokkal** - fához, vagy gipszkarton profilokhoz - könnyen rögzíthető. **Egyszerűen beépíthető fényforrás**, szellőzés, elektromos illetve egyéb, falba, mennyezetbe szánt eszköz.



TRICOX



TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL ELŐNYEI

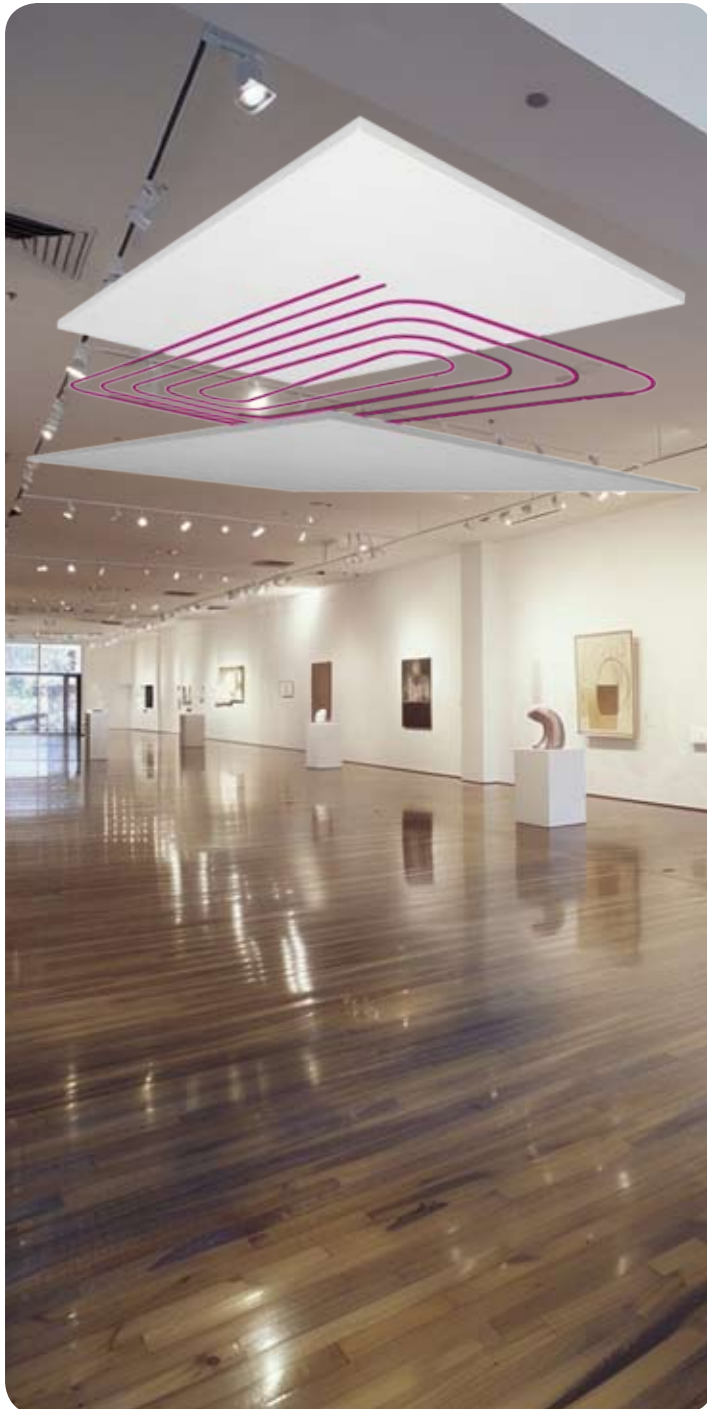

ELÉG CSAK A TÉR FELÜLETEINEK EGY RÉSZÉRE ELHELYEZNI!

Költséghatékony, mert a **sűrűbb csőosztásnak köszönhetően** nagyobb a négyzetméterenkénti hőátadása. Ezért egy jól szigetelt épületnél elég a fal vagy mennyezet egy részét befedni. Praktikusan elhelyezhetők a fényforrások a fűtőpanelek közt hagyott réssel vagy a fűtőpanelek eltolásos beépítésével.

ANYAGVESZTESÉG-MENTES KIVITELEZÉS TÁMOGATÓI SZOLGÁLTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL

A helyiség energetikáját figyelembe véve, kollégáink igény esetén **meghatározzák az optimális anyagmennyiséget**. Figyelembe véve a terek funkcióját és adottságait, megtervezik az ideális elhelyezést. Így minden esetben pont annyi **TRICOX OCTA GIPSZKARTON PANEL** kerül beépítésre, amennyi megfelelően képes gondoskodni a tér hűtéséről vagy fűtéséről.

- hőtükrös vagy szigetelő anyagos rétegrend
- mennyezetre könnyen szerelhető
- könnyen eltakarható

TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL ELŐNYEI

ENERGIATAKARÉKOS!

A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL sugárzó hőjének köszönhetően, a megszokott hőkomfort eléréséhez 1-2°C-kal alacsonyabb hőmérsékletet is elegendő tartani, illetve alacsonyabb hőmérsékletű fűtővíz előállítására szükséges, ezért ideálisan telepíthető akár meglévő kondenzációs **gázkazán** vagy **hőszivattyú** mellé melyek hatásfoka javul az alacsonyabb hőmérsékletű előremenő fűtővíz esetén. Ráadásul a kevesebb energiafelhasználás kisebb környezetterheléssel és alacsonyabb rezsiköltséggel jár!

EGÉSZSÉGES!

A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL sugárzó hője nem generál légmozgást a lakótérben. Nincs szálló por, ezért semmilyen egészségkárosító hatása nincs. Hagyományos klímaberendezésekkel ellentétben a működése során nincs huzat, zaj, továbbá karbantartást sem igényel.

A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL hőtükrös rétegrend borításának köszönhetően ideális hőleadásra képes. Jobb a hőközlő képessége más, hasonló termékekhez képest, könnyebb a panel és simább a felület, így jelentősen megkönnyíti a további munkálatokat.







TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL TELEPÍTÉSE

KÖNNYŰ ÖSSZEILLESZTÉS, SZERELÉS!

Egy csőpárra akár négy TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL is köthető. Az áramlási ellenállások és a hőleadás is optimális marad abban az esetben, ha egy átlagos regiszter 6-8 m² felületnél nem nagyobb.

Ezeket mindig **Tichelmann rendszerben** kössük a fűtési rendszerrel!

A Tichelmann elrendezés biztosítja az egyenletes tömegáramot mindegyik regiszterben. Ideális, ha egy mező egy helyiséget lát el a szabályozás miatt. Nedves helyiségekben impregnáló szerrel kezelve fűtésre alkalmazható.

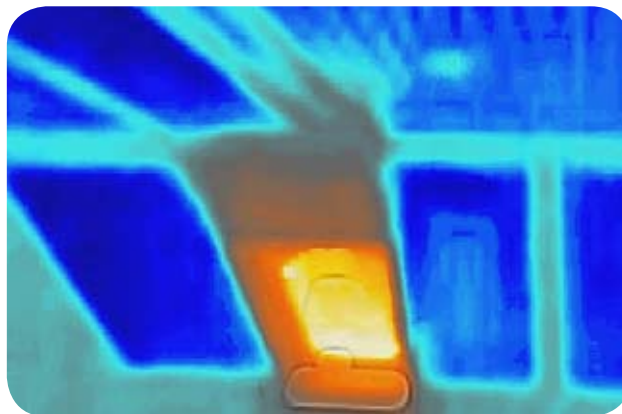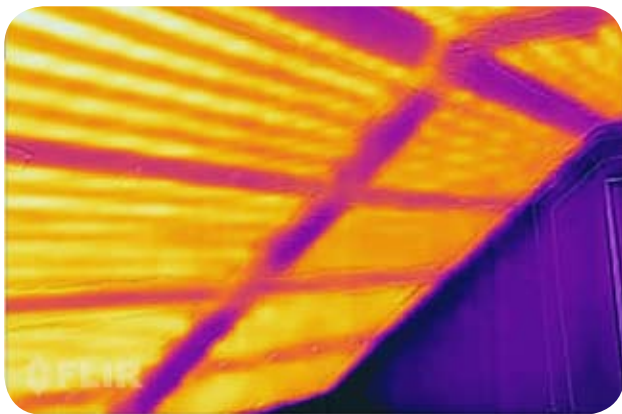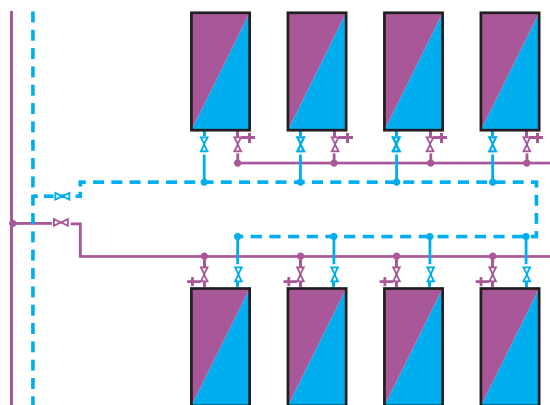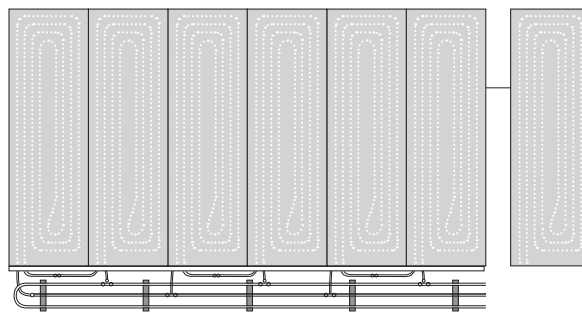

SZERSZÁMIGÉNY

- akkumulátoros csavarbehajtó
- csővágó eszköz
- kalibráló szerszám

5

ÉV RENDSZER GARANCIA!

A TRICOX OCTA HŰTŐ-FŰTŐ PANEL RENDSZER ELEMEI

TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	Csatlakozó T-idom	Csatlakozó záródugó	Tricox OCTA moduláris osztó gyűjtő
				

PANEL ADATOK

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	SZÉLESSÉG X HOSSZ	CSÖVEK TENGELYTÁVOLSÁGA	TÁBLA FELÜLETE	CSŐHOSSZ
TOPAHT1210	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	1200x1000	60 mm	1,2 m ²	20 m
TOPAHT1216	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	1200x1600	50 mm	1,92 m ²	37 m
TOPAHT1220	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	1200x2000	60 mm	2,4 m ²	37 m
TOPAHT6020	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	600x2000	55 mm	1,2 m ²	20 m
TOPAHT6060	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőtükörrel	590x590	30 mm	0,36 m ²	11,5 m
TOPAHSZ1210	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	1200x1000	60 mm	1,2 m ²	20 m
TOPAHSZ1216	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	1200x1600	50 mm	1,92 m ²	37 m
TOPAHSZ1220	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	1200x2000	60 mm	2,4 m ²	37 m
TOPAHSZ6020	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	600x2000	55 mm	1,2 m ²	20 m
TOPAHSZ6060	TRICOX OCTA hűtő- fűtő panel hőszigeteléssel	590x590	30 mm	0,36 m ²	11,5 m

RENDSZERELEM ADATOK

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	CSATLAKOZÓ MÉRETEK
NC2268	T-idom BB gyorscsatlakozós rendszerekhez	20-20-10 mm
UG801E	Végzáró dugó gyorscsatlakozós rendszerekhez	20 mm
TGCS10E	Golyócsap szett egyenes (1 pár)	1"-5/4"
TGCS10SE	Golyócsap szett egyenes/sarok (1 pár)	1"-5/4"
TGCS10SESZ	Golyócsap szett sarok/egyenes szigetelt (1 pár)	1"-5/4"
TOMIND54	Osztó - Gyűjtő modul indító szett	5/4"
TOMKQZ34	Osztó - Gyűjtő modul közbenső tag (1 pár)	5/4" - 3/4"
TOMZAR54	Osztó - Gyűjtő modul zárószett kompletten	5/4"
TOTK98	Osztó - Gyűjtő tartókonzol (emelt kivitel)	16-os csőátmérőtől
TOTK21	Osztó - Gyűjtő tartókonzol (lapos kivitel)	14-es csőátmérőig

MŰSZAKI ADATOK

Egész táblák maximális száma körönként	4 db*
Cső mérete és anyaga	10x1,3 mm, PE-RT
Cső oxigéndiffúzió ellen védett	igen
Háztartási vizes helyiségekben fűtésre alkalmazható	igen
Vizes helyiségekben is alkalmazható hűtésre	nem
Cső nyomvonaljelölés a látható felületen	igen
Hőszigetelés	EPS200 vagy hőtükör**
Alkalmazható csatlakozó	push-fit / présidom

* előzetes hidraulikai méretezés szükséges
** rendelt panel típustól függően



**TELJESÍTMÉNY
NYILATKOZAT**



**NYOMÁSPRÓBA
JEGYZŐKÖNYV**

**Telepítéssel kapcsolatban
keresse képviselőinket:**

• KELET-MAGYARORSZÁG
+36 20 239 54 96

• NYUGAT-MAGYARORSZÁG
+36 20 256 43 80

• KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
+36 20 372 48 50

TRICOX



OCTA

OSZTÓ-GYŰJTŐ



MODULÁRIS MEGOLDÁSOK A MUNKAFOLYAMATOK EGYSZERŰSÍTÉSÉRE

A Tricox Octa osztó-gyűjtő innovatív termékfejlesztésének köszönhetően akár órákkal rövidülhet a beépítési folyamat.

- szigetelt osztó-gyűjtő test
- moduláris, akár 12 körig bővíthető
- nagy áteresztőképesség
- üvegszál erősített kompozit törés és ütésálló műanyag
- eurokónuszos csatlakozás
- réz szelepek



A kiadványban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.