

EHA² (EAR-EAF)

Akusztikus légbevezetők, nyílászárókra



Páraérzékelős: a légszállítást a belső levegő relatív páratartalma szerint szabályozza



Választható szabályozó retesszel szerelt típusváltozat is



Egyszerű karbantartás: besabályozás nem szükséges, csak éves portalanítást igényel



Hangcsillapítás alapesetben 37dB, akusztikus kiegészítőkkel akár 42dB



Könnyen illeszthető a legtöbb ablakprofilhoz



Élvezze a csendet

Aereco EHA² (EAR-EAF) páraszabályozott, nyílászáróba építhető, akusztikus légbevezető termékcsalád a legtöbb műanyag, fa és alumínium nyílászáróhoz illeszkedik. A nagyobb komfort érdekében a friss levegő a légbevezetőn keresztül a mennyezet irányába áramlik át, ezáltal jobban keveredik a lakás levegőjével.

Elérhető színek: (A levehető külső borítás egyedi igényekhez alkalmazkodva utólag is könnyen színezhető)

fehér (RAL9003)  tölgy (RAL8001)  gesztenye (RAL8017)  szürke (RAL7045)  antracit (RAL7016) 

Hatékony védelem a zajszennyezés ellen

Az EHA² légbevezetőből, akusztikus talapzatából (AEA 301) és akusztikus külső esővédőből (AEA 851) álló összeállítás hangcsillapítása $D_{n,e,w} (C) = 42 \text{ dB}^*$, amivel a piac legjobbjai közé tartozik a maga 3600 mm²-es szabad keresztmetszetével. *EAR, és EAF hangcsillapítása akusztikus kiegészítők nélkül $D_{n,e,w} (C) = 37 \text{ dB}$.

Kézi záróretesz szélsőséges hideg esetére

Záróretesszel ellátott típusok is választhatók, melyeknél a szabályozózsalu manuálisan a zárt (minimum), illetve nyitott állásban (maximum) is rögzíthető.

Nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák és kandallók légellátása

A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek égési és szellőző levegőjének utánpótlására.





EHA² (EAR, EAF) típusú akusztikus légbevezetők

Típus

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű

Zárható (minimum léghozamra)

Léghozam min. / max. 10 Pa-nál

m³/h

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál

m³/h

Akusztika Dn,e,w (C ; Ctr)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető

dB

Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel

dB

Rendelhető kiegészítők

Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)

Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)

Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)

Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)

Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, szürke)

Akusztikus kiegészítő talpazat (fehér, gesztenye, tölgy, szürke)

Jellemzők

Max. szabad keresztmetszet

mm²

Szín

Tömeg / Anyag

g / -

Felszerelés

Javaolt résméret

mm

Nyílászáróra szerelhető

Redőnytokra szerelhető

Fali

Nappali, hálószobába, irodába, komfortterekbe

Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához

EAR 201

EAR 200

EAR 202

EAR 203

EAF 313

EAF 309

■

■

■

■

-

-

■

-

-

-

■

-

5-35

5-35

11-35

17-35

5-35

35

10-70

10-70

22-70

34-70

10-70

70

37 (0 ; 0)

37 (0 ; 0)

37 (0 ; 0)

37 (0 ; 0)

37 (0 ; 0)

37 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

42 (0 ; 0)

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 731,
AEA 733, AEA 827

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 100,
AEA 157, AEA 156

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

AEA 098,
AEA 099G, AEA 099T

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H
DP 0391H DP 0393

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103,
AEA 332, AEA 334

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303,
AEA 302, AEA 304

3600

3600

3600

3600

3600

3600

EAR 201, EAR 283,
EAR 286, EAR 308
EAR1245 (RAL7016)

EAR 200, EAR 284,
EAR 287, EAR 307

EAR 202, EAR 290,
EAR 292, EAR 327

EAR 203, EAR 295,
EAR 297, EAR 328

EAF 313, EAF 314,
EAF 315, EAF 316

EAF 309, EAF 310,
EAF 311, EAF 312

271 / ABS

271 / ABS

271 / ABS

271 / ABS

250 / ABS

250 / ABS

354 x 12(10)

354 x 12(10)

354 x 12(10)

354 x 12(10)

354 x 12(10)

354 x 12(10)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

-

-

-

-

-

■

■

-

-

-

-

-

-

■

■

-

■

Megjegyzés:

- Az EAR, EAF légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat 14-15. oldalon találja.

- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani, melynek lehetséges típusai a 11. oldalon találhatók.

Akusztika (variációk)

EAR légbevezető max. nyílásnál (10 Pa)

I. var.

■

■

■

■

Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA 301 és színes vált.)

-

■

-

■

Akusztikus esővédő-rovarrács (AEA 851 és színes vált.)

-

-

■

■

Esővédő-rovarrács (AEA 731, AEA100, AEA 098, DP 0390)

■

■

-

-


Akusztikus hangcsillapítás Dn,e,w,(C ; Ctr) [dB]

37 (0 ; 0)

39 (0 ; 0)

41 (0 ; -1)

42 (0 ; 0)


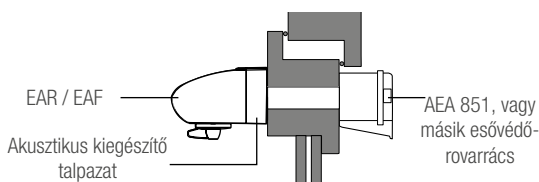


Jelleggörbék

Méretek (mm)

Jelleggörbék EAR, EAF típusú akusztikus légbevezetők

EAR, EAF légbevezető



Akusztikus kiegészítő talpazat

